

Pneumatické rázové šroubováky (utahováky)

VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Pneumatické rázové šroubováky typu PSR/SMP jsou určeny pro ruční utahování a povolování šroubů, matic a svorníků za jakéhokoliv stavu spojů šroubů. Jsou vhodné pro práce na montážních linkách, autoservisech a opravárenských firmách. Maximální průměry dřívků utahovaných šroubů jsou uvedeny v technických údajích těchto pneumatických šroubováků. Nedosáhne-li se utažení nebo povolení spoje během 5-7 sekund, je nutné použít jiného způsobu povolování nebo utahování. Vhodné jsou pro utahování měkčích spojů bez nároku na vysokou přesnost utažení. Nízká hmotnost a ergonomický tvar snižují únavu obsluhy.

**pro kroutící momenty
od 90 - 2100 Nm**

ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU

Nářadí DEPRAG INDUSTRIAL se vyznačuje kvalitou, jednoduchou




*Nová generace rázových šroubováků
Typ SMP 085-1/2\"/>*

a bezpečnou obsluhou, ergonomickým provedením, snadnou údržbou a optimálním poměrem výkonu a hmotnosti. Před zakoupením rázového šroubováku je třeba si uvědomit, jaké parametry by rázový šroubovák měl mít (max. kroutící moment, počet úderů, otáčky, pro jaké šrouby,

hmotnost, provedení - pistolová rukojeť, přídavná rukojeť pro lepší uchopení atd.) a k jakému účelu bude používán. Technická data naleznete v našich prospektech, při výběru z našeho širokého sortimentu Vám ochotně poradí naši odborníci.

Rázový šroubovák typu SMP 140-1\"/>

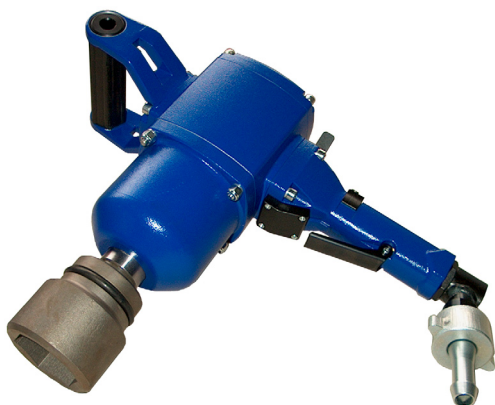

*Rázový šroubovák (pistolová rukojeť)
Typ SMP 140-1\"/>*



*Rázový šroubovák (přídavná rukojeť pro lepší uchopení)
Typ PSR 36C-L*



Pneumatické rázové šroubováky (utahováky)

POUŽITÍ V PRAXI



Výhody:

- vysoká životnost
- výkonnost
- optimální obsluha
- ergonomický tvar

Rychlé, trvalé utažení a povolání šroubů od M 6 do M 36.

Naše rázové šroubováky (utahováky) byly vyvinuty pro těžké šroubování ve výrobě, na montáži a při údržbě.

Mnohostranně použitelné nářadí robustního vzhledu je vhodné pro nejvyšší požadavky průmyslového využití, např. v automobilovém průmyslu, v dílnách, ve slévárnách, v kamenolomech, ve stavebnictví a strojírenství.

Pistolová rukojeť

pro kroutící momenty od 90 - 1400 Nm
pro šrouby od M 6 - M 36



Přídavná rukojeť pro lepší uchopení

pro kroutící momenty od 1450 - 2100 Nm
pro šrouby od M 20 - M 36



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Při používání pneumatického nářadí DEPRAG INDUSTRIAL musí být dodržovány základní bezpečnostní předpisy, aby se předcházelo úrazu nebo poškození nářadí. Přečtěte si pozorně všechny pokyny uvedené v návodu k použití.